
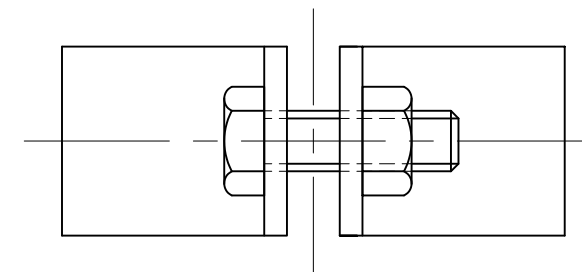


管径称	適合配管径 (A)	t×B	締付ボルトナット	L	P	C
15A	21.7	3.0×25	M8×25	149	20	18.5
20A	27.2	3.0×25	M8×25	154	20	18.5
25A	34.0	3.0×25	M8×25	162	20	18.5
30A	42.7	3.0×25	M8×25	170	20	18.5
40A	48.6	3.0×25	M8×25	177	20	18.5
50A	60.5	3.0×25	M8×25	189	20	18.5
65A	76.3	4.5×25	M8×30	218	30	15
80A	89.1	4.5×25	M8×30	237	30	15
100A	114.3	4.5×25	M8×30	262	30	15
125A	139.8	4.5×32	M10×35	355	30	40
150A	165.2	4.5×32	M10×35	380	30	40
200A	216.3	6.0×38	M12×45	534	60	45
250A	267.4	6.0×50	M12×45	644	70	57

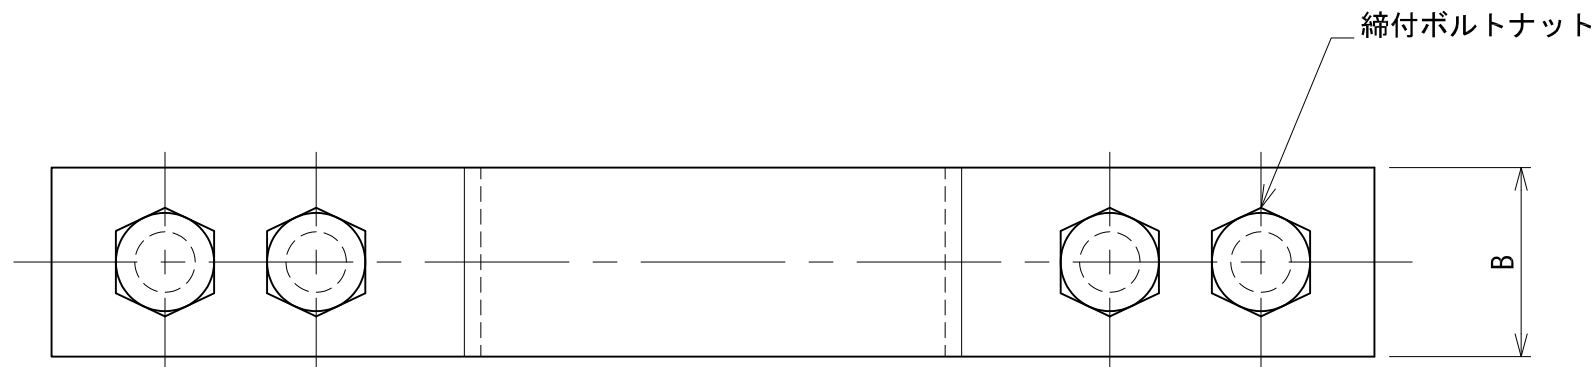

承認	検図	名称 ハード床バンドBN付		
		材質 SPHC	表面処理 電気亜鉛めっき	尺度 1:1
設計	製図	板厚	単重	角法 第三角法
		図番 10140010610		RevNo. 0-3
		日栄インテック株式会社 管材事業部		SHEET A3