


管径称	適合配管径 (A)	t×B	d	締付ボルトナット	C	H
15A	21.7	0.6×25	W3/8	M6×25	27	75
20A	27.2	0.6×25	W3/8	M6×25	27	78
25A	34.0	0.6×25	W3/8	M6×25	25	79
32A	42.7	0.6×25	W3/8	M6×25	25	83
40A	48.6	0.6×25	W3/8	M6×25	25	86
50A	60.5	0.6×25	W3/8	M6×25	25	92
65A	76.3	1.0×32	W3/8	M8×25	25	101
80A	89.1	1.0×32	W3/8	M8×25	25	107
100A	114.3	1.0×32	W3/8	M8×25	25	120

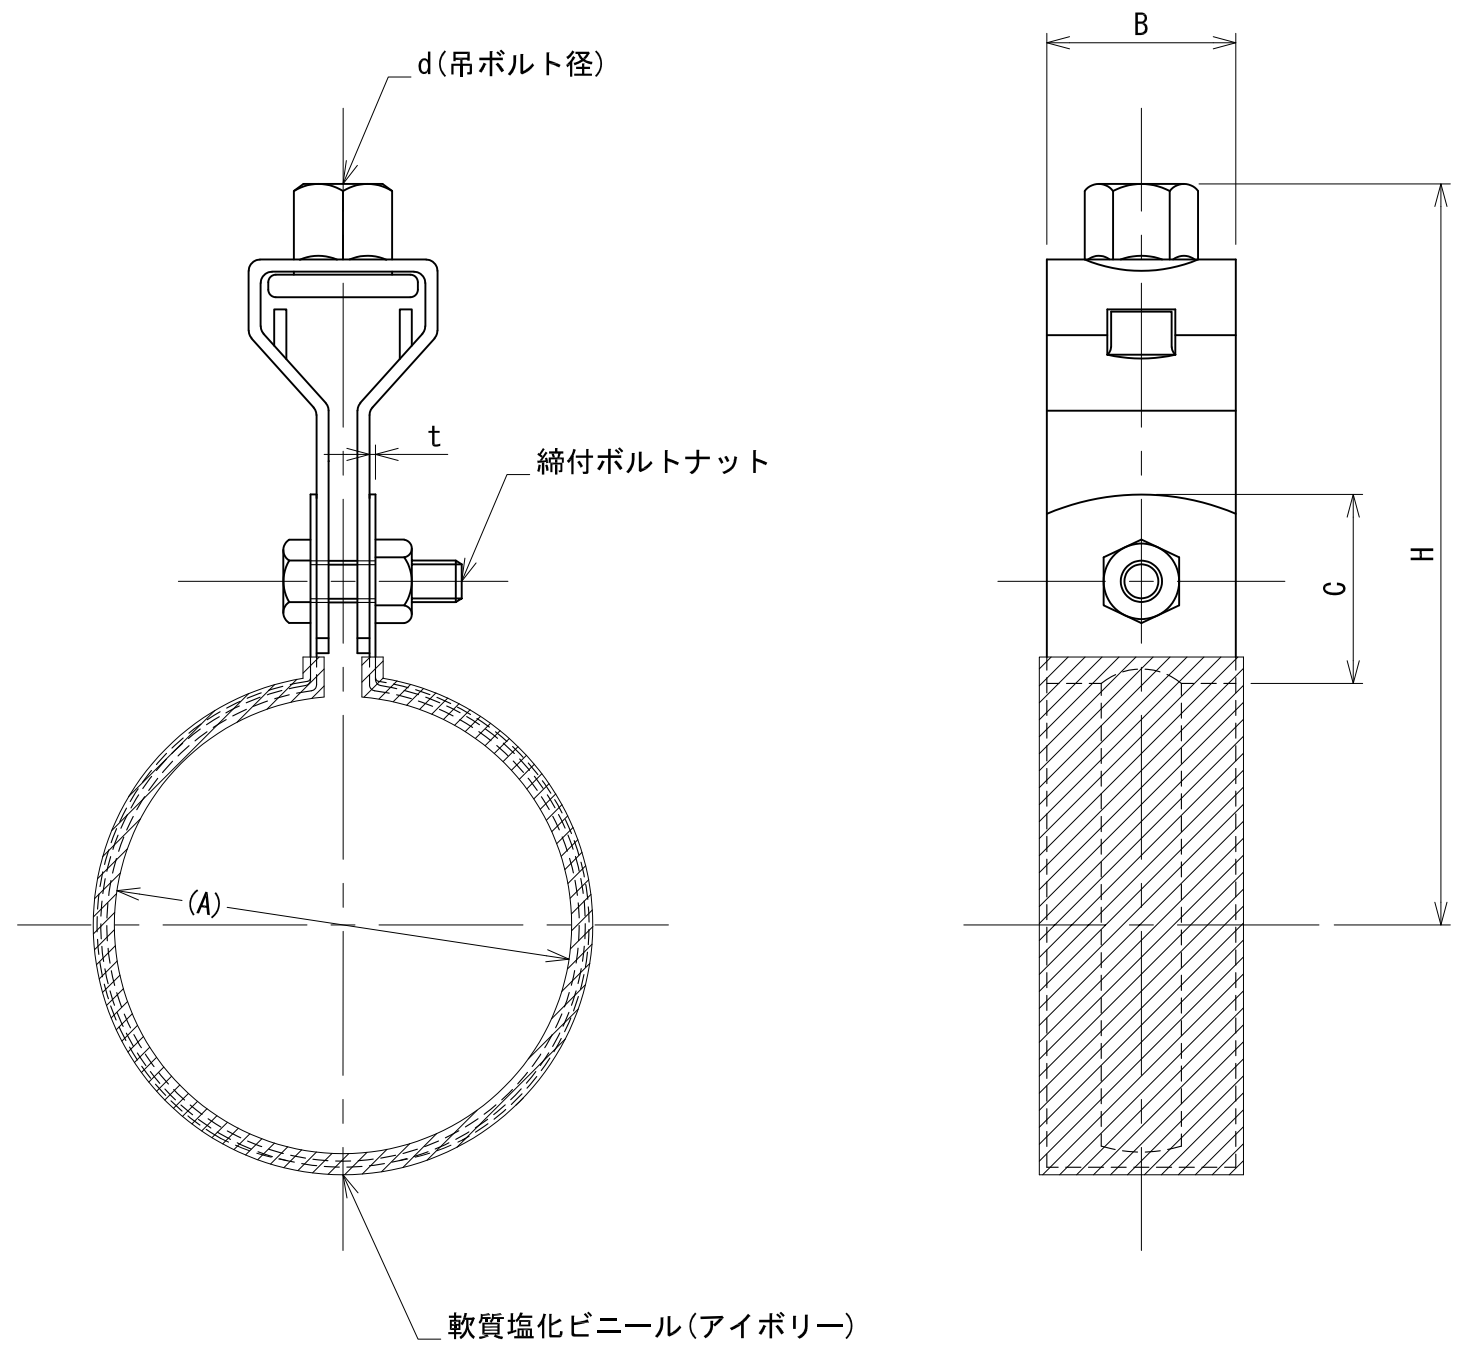

※タンバクル、締付ボルトナットは、電気垂鉛めつき品(材質は鉄製)になります。

承認	検図	名称 デップGP吊バンドタン付N			尺度 1:1
		材質 SUS430	表面処理		角法 第三角法
設計	製図	板厚	単重		RevNo. 3-0
		図番 1011N010161			SHEET A3
		日栄インテック株式会社 管材事業部			