


ハゼ式折板屋根用 キャットウォーク

# ハゼ道<sup>®</sup>

新発売  
特許出願中

## 設計不要！レイアウト自由自在！

折板屋根の「角ハゼ」「丸ハゼ」に対応  
ボルトを締めてハゼを掴むだけの簡単取り付け（屋根に穴を開けません）

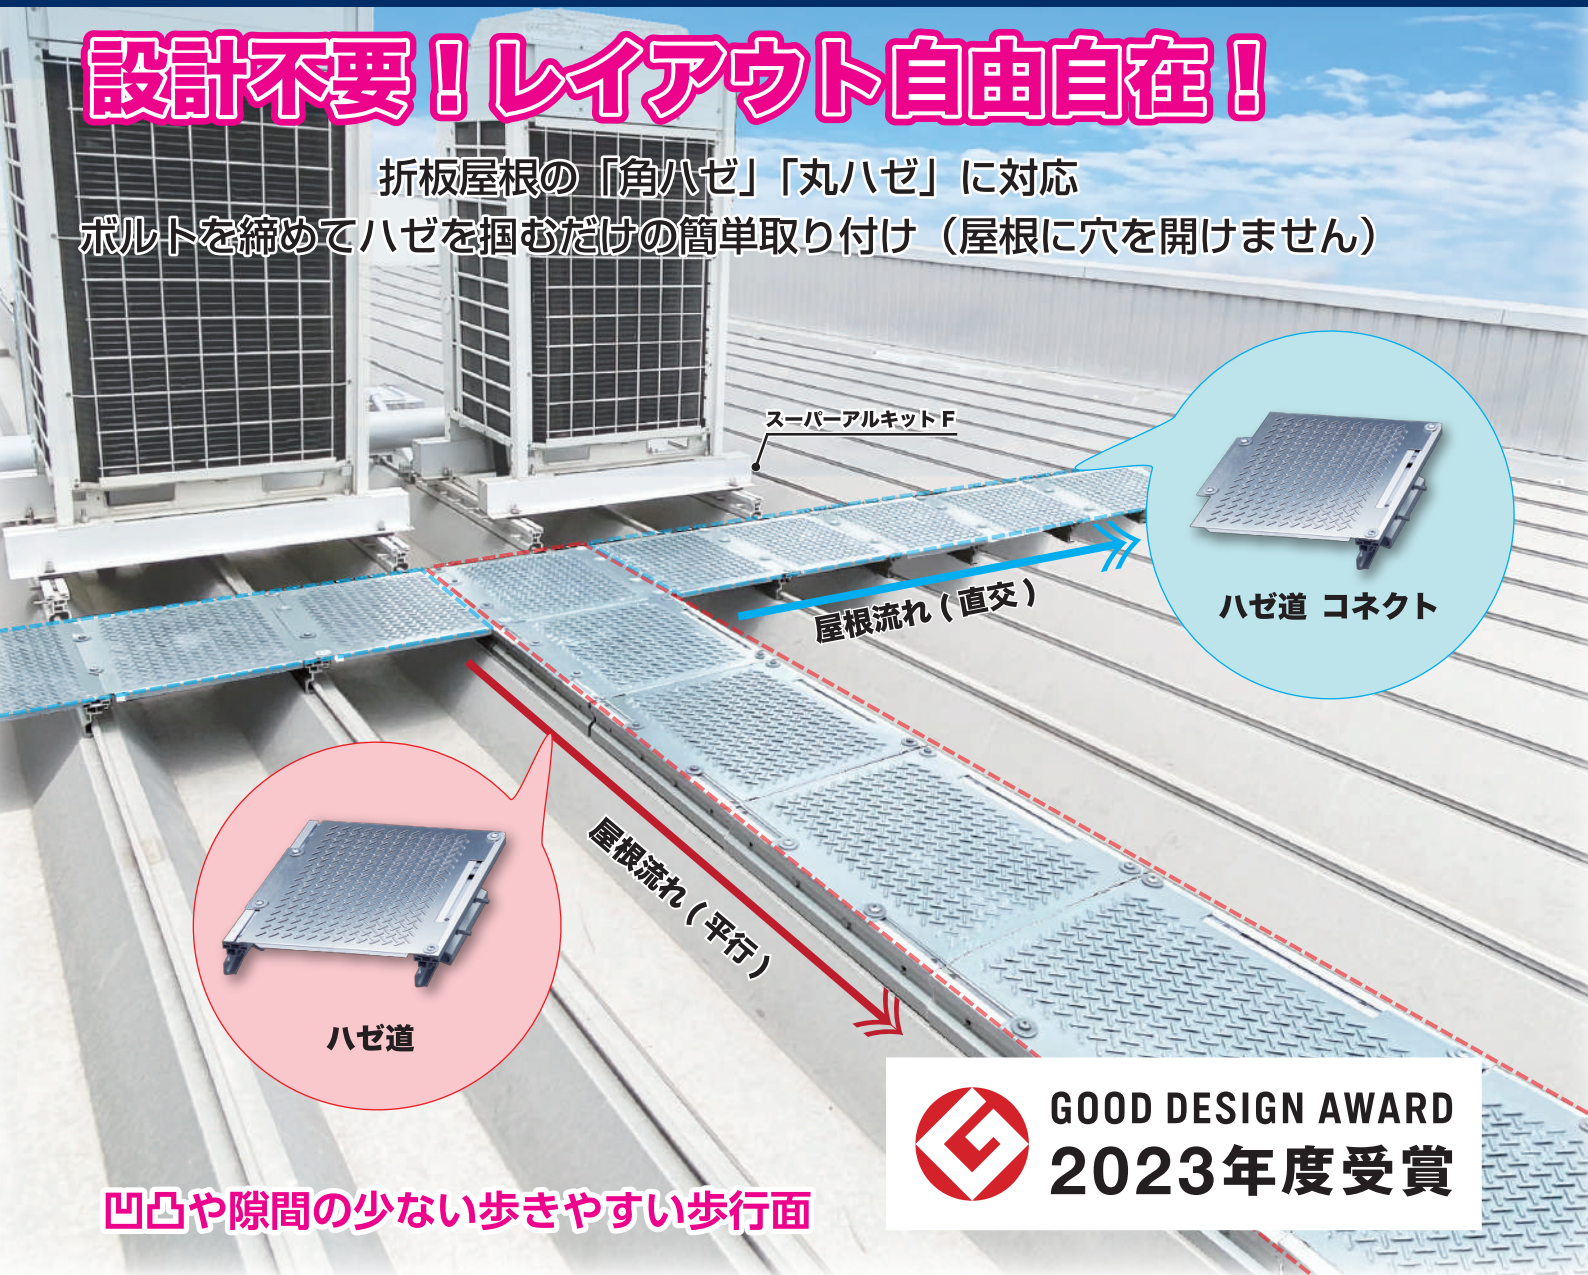

スーパーアルキットF

屋根流れ（直交）

ハゼ道 コネクト

屋根流れ（平行）

ハゼ道



GOOD DESIGN AWARD  
2023年度受賞

凹凸や隙間の少ない歩きやすい歩行面

規格化

規格化により部材設計不要！

簡単配置

レイアウト自由自在で配置ラクラク、簡単施工

軽量


軽量かつ高強度を実現（許容静荷重130kg/枚）

## 主要部材

### ハゼ道

102506200010010

#### 屋根平行用

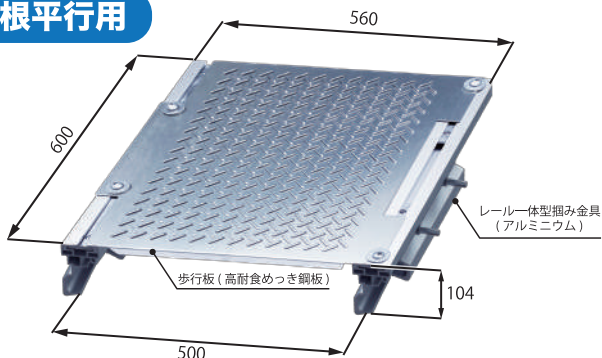


重量：約12kg

### ハゼ道コネク

102506200010020

#### 屋根直交用

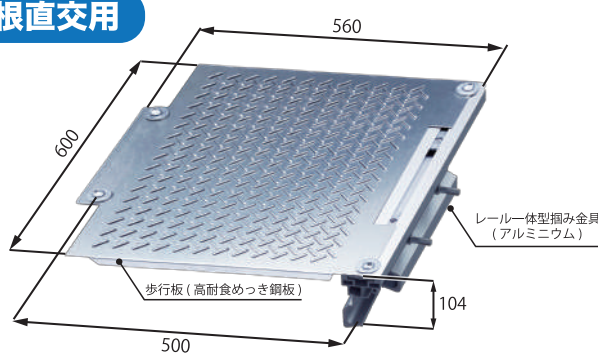

重量：約9kg

## 特長

### レイアウト自由自在

許容静荷重  
130kg / 枚

取り付ける組み合わせ其の1  
屋根平行方向に取り付ける場合

ハゼ道+ハゼ道+…  
(ハゼ道とハゼ道を繋げる)

取り付ける組み合わせ其の2  
屋根直交方向に取り付ける場合

ハゼ道+ハゼ道コネク+ハゼ道コネク+…  
(ハゼ道を起点に置きハゼ道コネクを繋げる)

軽い

一人で簡単に持ち運べ、荷上げや施工もラクラク。

## 簡単設計・シンプル施工

レールと掴み金具が一体型の面固定で屋根にも優しい

### 滑りにくい

独自の突起によりつまづきにくさ、滑りにくさを実現。水はけの機能が向上しました。

### 工数の削減

レールと掴み金具が一体型で施工工数の削減を実現。さらに規格品で部材設計いらずのため、設計工数の削減を実現しました。

### 劇的な施工性を実現した「蝶番式」

丸ハゼ・角ハゼ兼用



各構成部品を外すことなく施工でき、工数削減の機能を集約



## 仕様

屋根	対象建物	新築(屋根下の用途は住居系以外に限る)
	屋根形状	ハゼ式折板屋根 ※ハゼピッチ 500mm 限定
	ハゼ形状	角ハゼ・丸ハゼ
地域	屋根勾配	5/100以下
	地表面粗度区分	III
	基準風速	38m/s以下
	建物基準高さ	30m以下
	設計用水平震度	2.0
製品	垂直積雪量	99cm以下
	許容静荷重	130kg/枚

### 注意

- 折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取り付けができない場合があります。
- 屋根接合部のハゼ部以外には使用できません。
- 塩害地域(目安:海岸から2km以内)は対応しておりません。
- 雪が降り積もる地域で使用の際は、融雪装置で対策を行う等、雪が屋根に積もらない条件でご使用ください。又は雪止め金具と同様の計算を行う等、雪の重みにご注意ください。
- 詳細は、取扱説明書をお求めください。

<https://www.nichieiintec.jp>

日栄インテック

検索

日栄インテック株式会社 管材事業部

最寄りの営業所までお問い合わせください。